

# OpenSSH-Agent, Putty und SSH-Keys

- [OpenSSH-Agent Setup](#)
- [Putty Setup](#)
- [SSH-Key erstellen und einrichten](#)

# OpenSSH-Agent Setup

Alle Befehle auf dieser Seite sind in einer Administrator Powershell auszuführen.

## 1. Setup SSH-Agent Windows Dienst

1. Mit dem Befehl kannst du überprüfen ob du den Dienst bereits installiert hast:

```
Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'
```

Wenn die Ausgabe so aussieht hast du bereits den notwendigen Dienst installiert und kannst bei der Installation von Putty fortfahren:

```
PS C:\Users\lukas_xc7sr14\.ssh> Get-WindowsCapability -Online | Where-Object Name -like 'OpenSSH*'

Name : OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
State : Installed
```

2. Wenn bei "State : NotPresent" steht aktualisiere die optionalen Features mit diesem Befehl:

```
Get-AppXPackage -AllUsers -Name windows.immersivecontrolpanel | Foreach {Add-AppxPackage -
DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml" -Verbose}
```

3. Anschließend installierst du den OpenSSH-Client mit dem Befehl:

```
Add-WindowsCapability -Online -Name OpenSSH.Client~~~~0.0.1.0
```


4. Als letztes noch den Dienst starten und für den Autostart beim Hochfahren eintragen:

```
Start-Service ssh-agent
Set-Service -Name ssh-agent -StartupType 'Automatic'
```

# Putty Setup


## 1. Putty Download

Klicke Links auf die Angehängte Datei und lade diese runter.

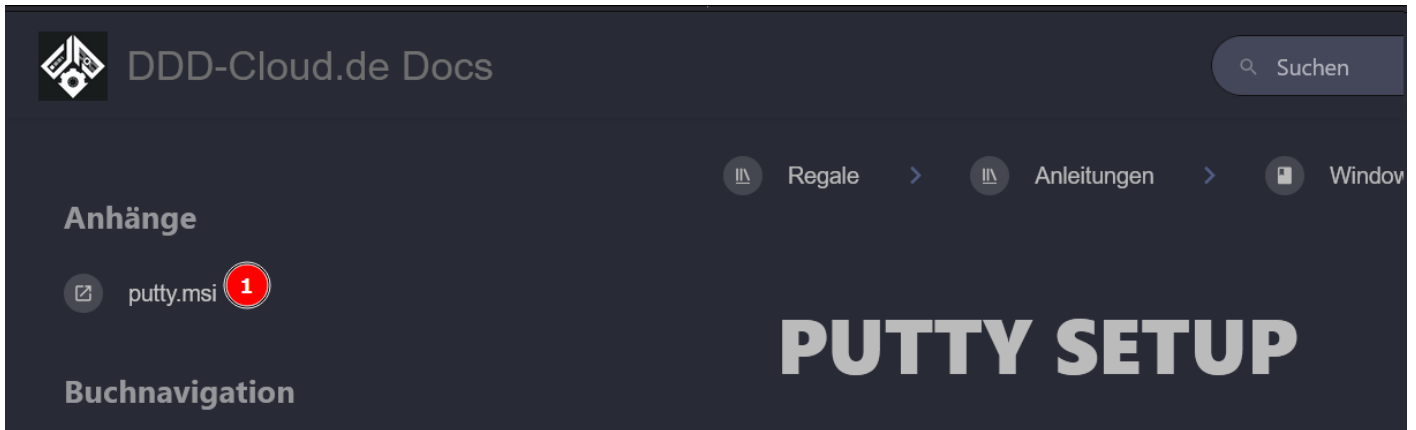


## 2. Installation


1. Doppelklicken zum Ausführen

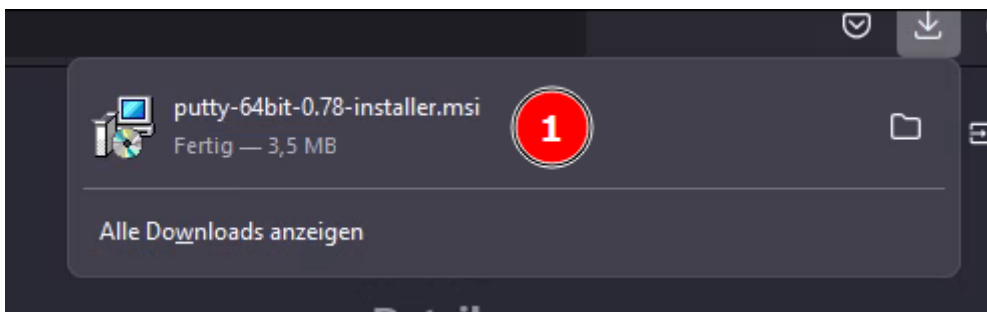


1. Dialog mit OK bestätigen

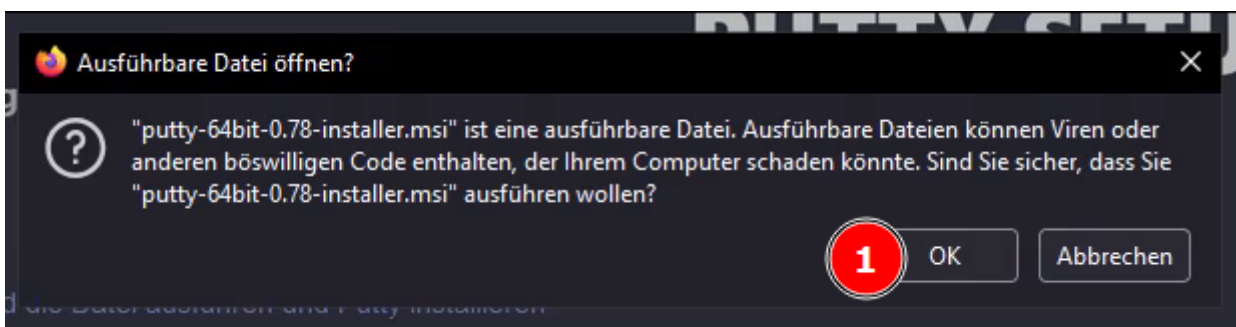


1. Bestätigen mit "Next"

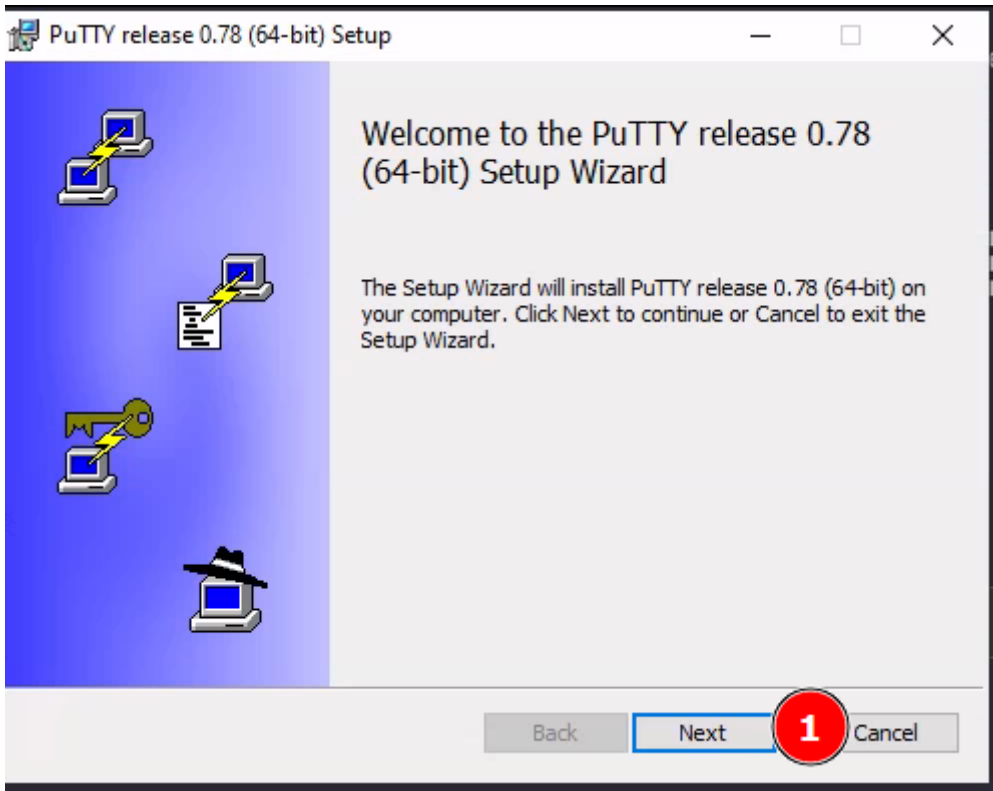


1. Pfad anpassen wenn gewünscht
2. Bestätigen mit "Next"

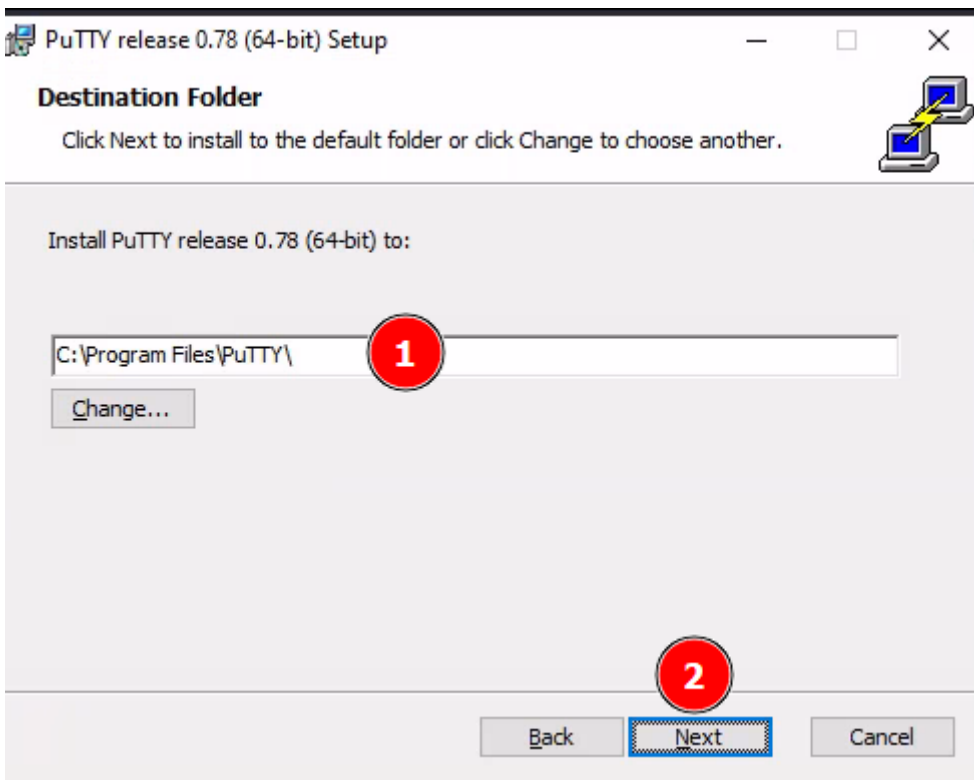


1. Installation mit "Install" starten

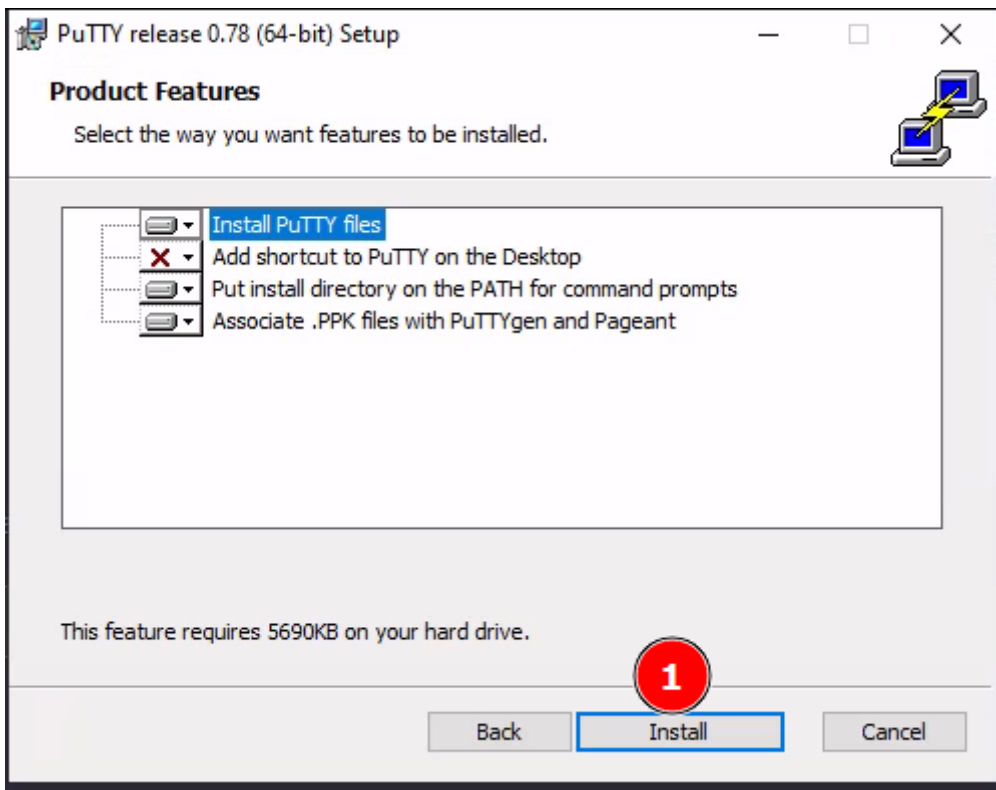

1. View Readme abwählen
2. Installation mit "Finish" abschließen

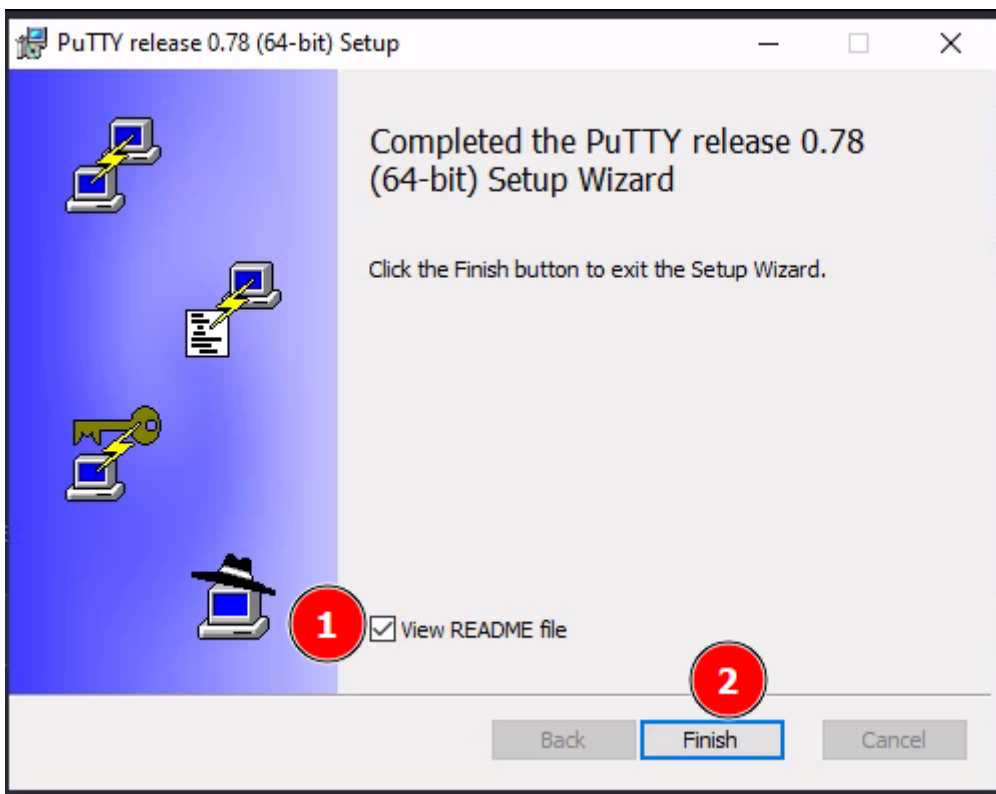

Wenn die Liste an Programmen gleich ist war die Installation erfolgreich

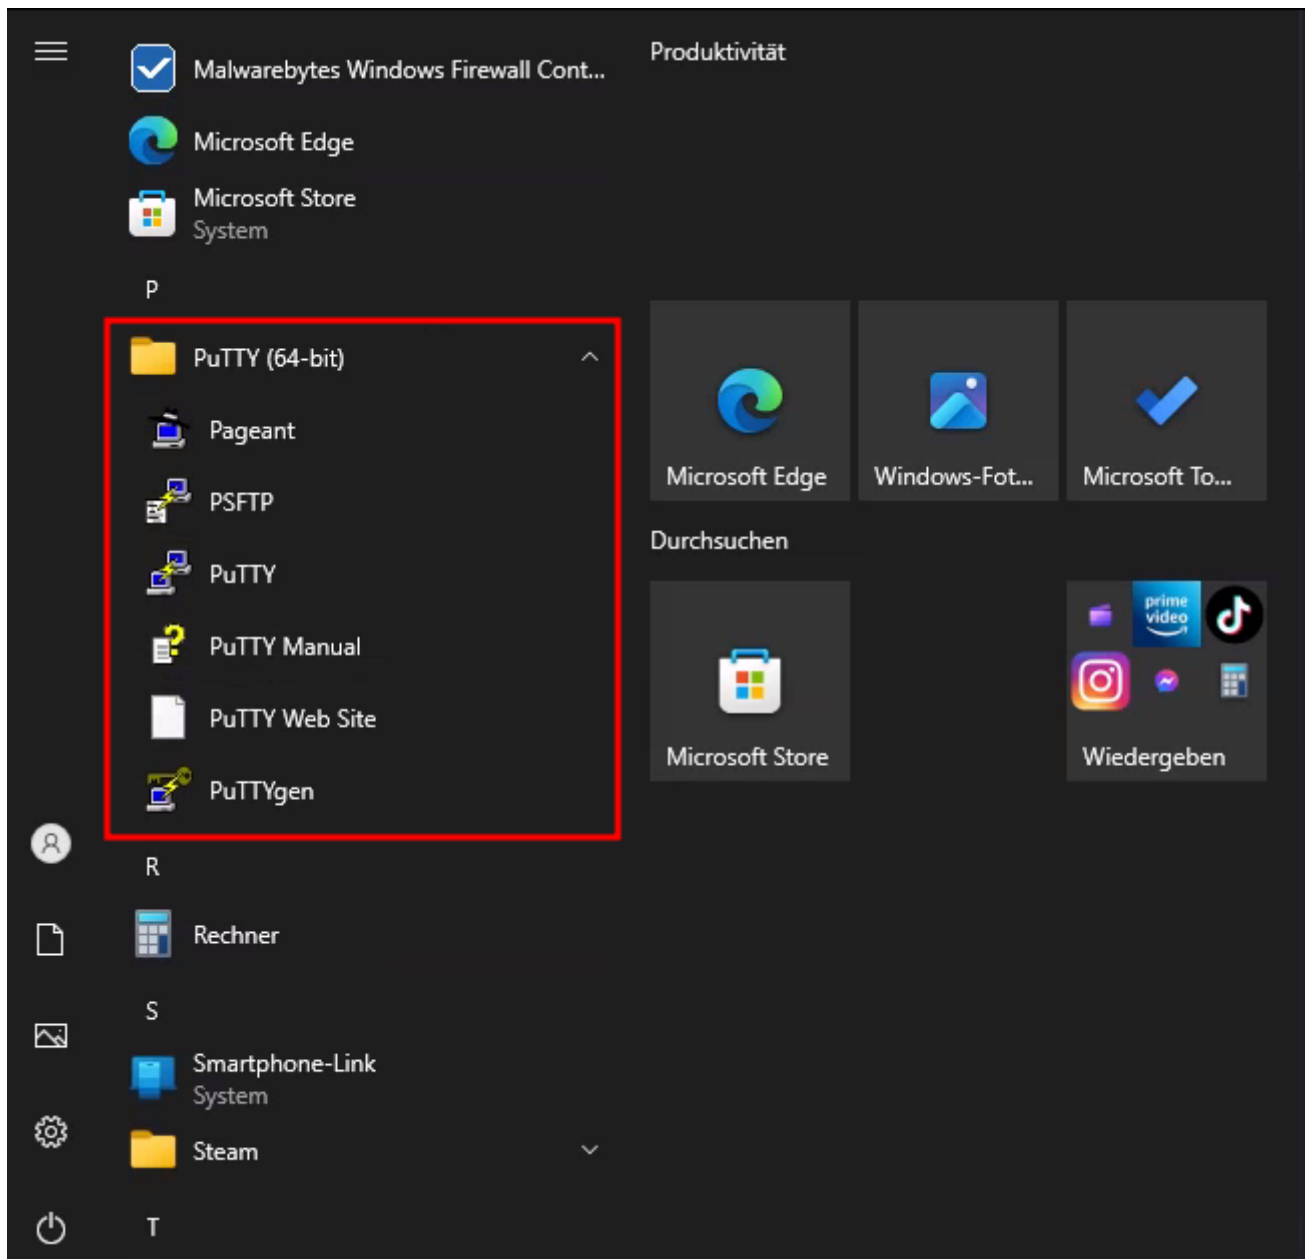


# SSH-Key erstellen und einrichten


Teil 1 und Teil 2 müssen vorher gemacht werden!

## 1. Vorbereitung

1. Geh in deinen Benutzer Ordner unter `C:\Users\DEIN-BENUTZER`
2. Lege den Ordner `.ssh` an

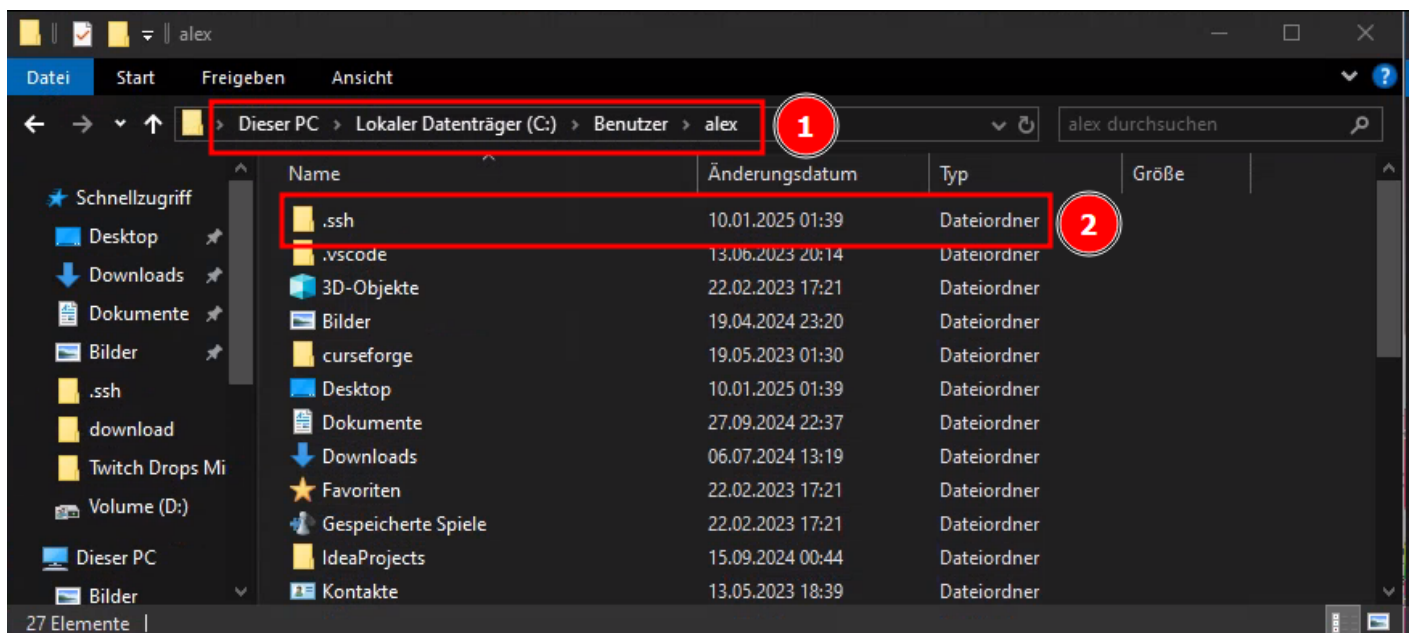


1. Anschließend den Ordner per Rechtsklick auswählen
2. Mit [An Schnellzugriff anheften](#) Links hinzufügen

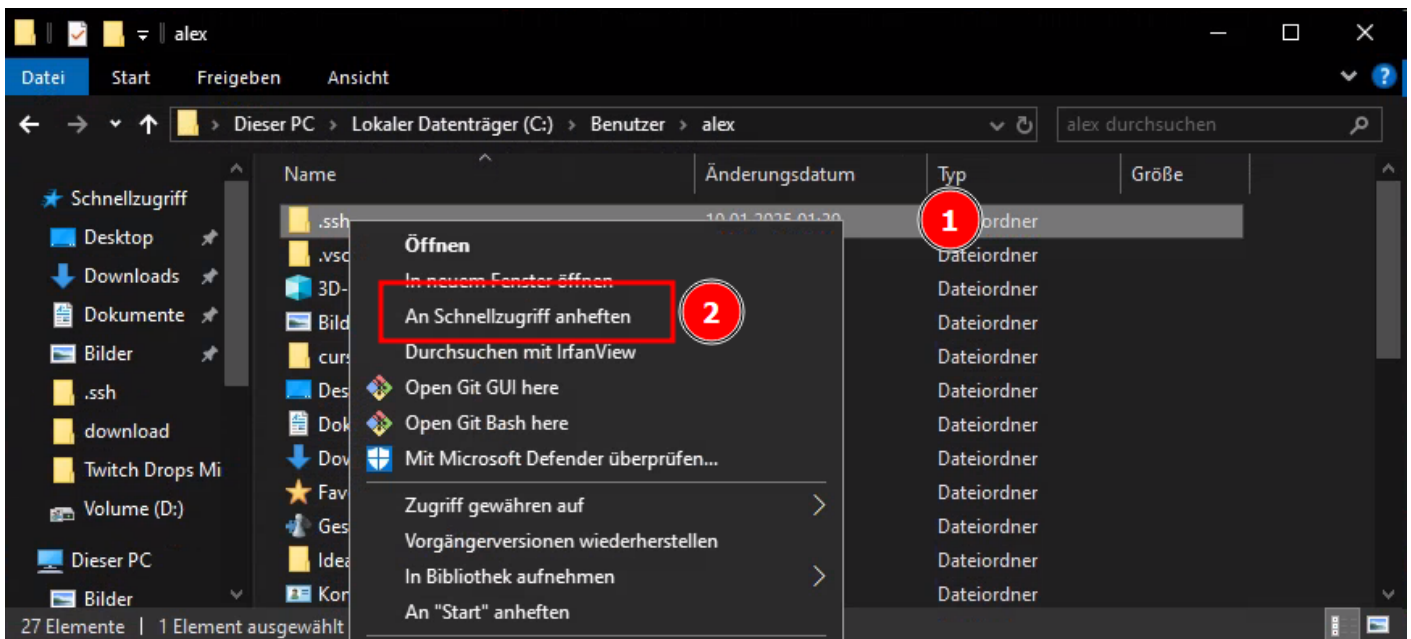


## 2. Schlüssel Erstellung

1. Dann wird PuTTYgen gestartet




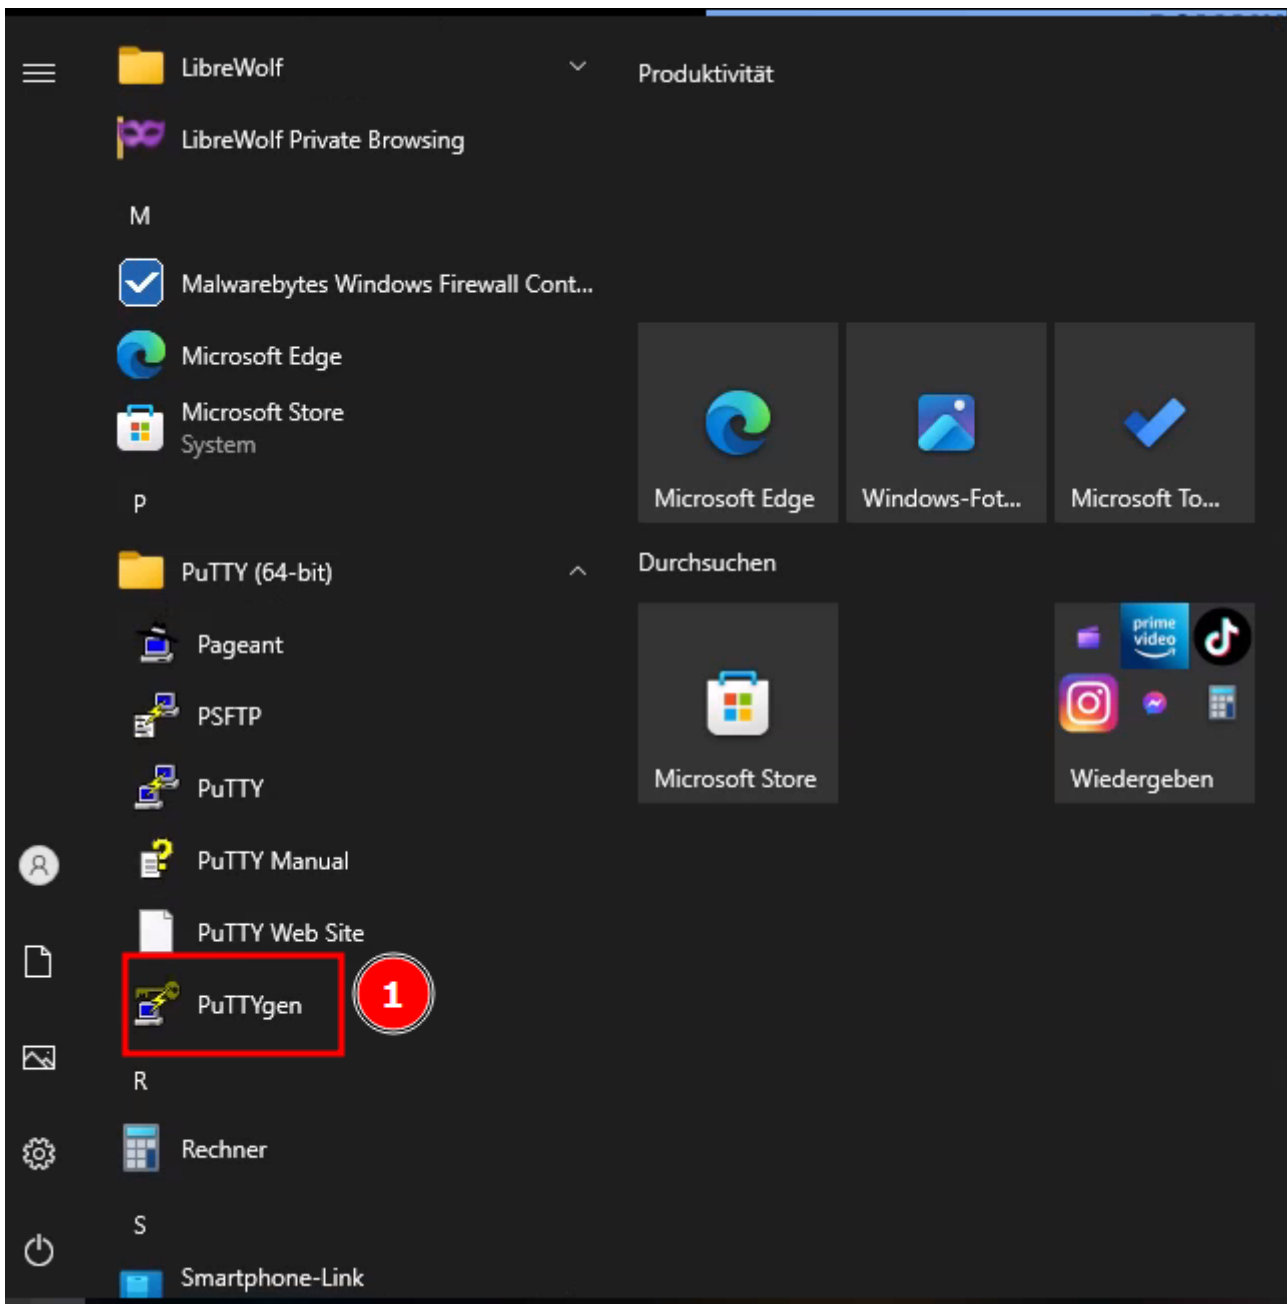


1. Dann wird auf den Schlüsseltyp **EdDSA** gestellt
2. Mit Generate starten wir die Generation
3. Maus in dem Feld solange bewegen bis Text erscheint

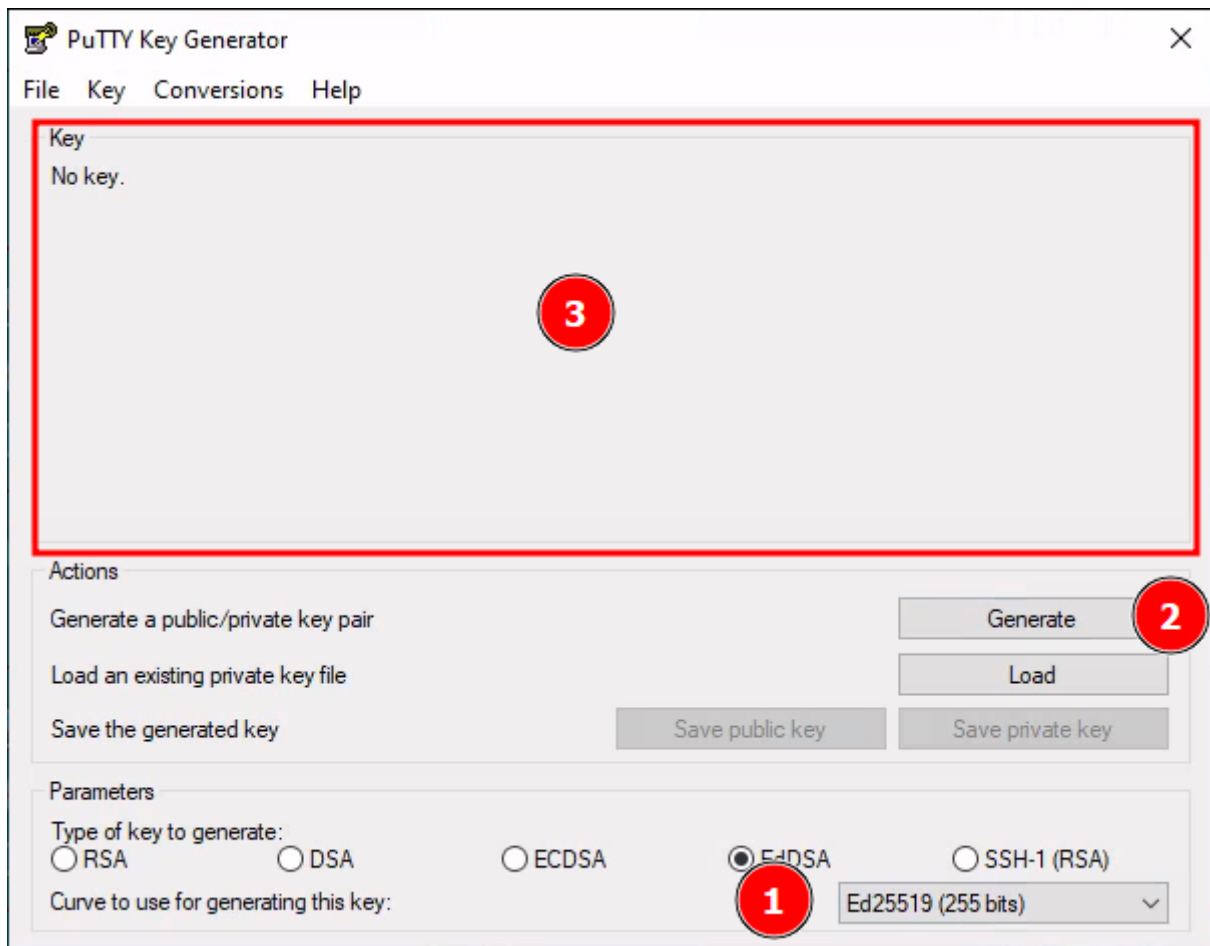

## Generationsfortschritt

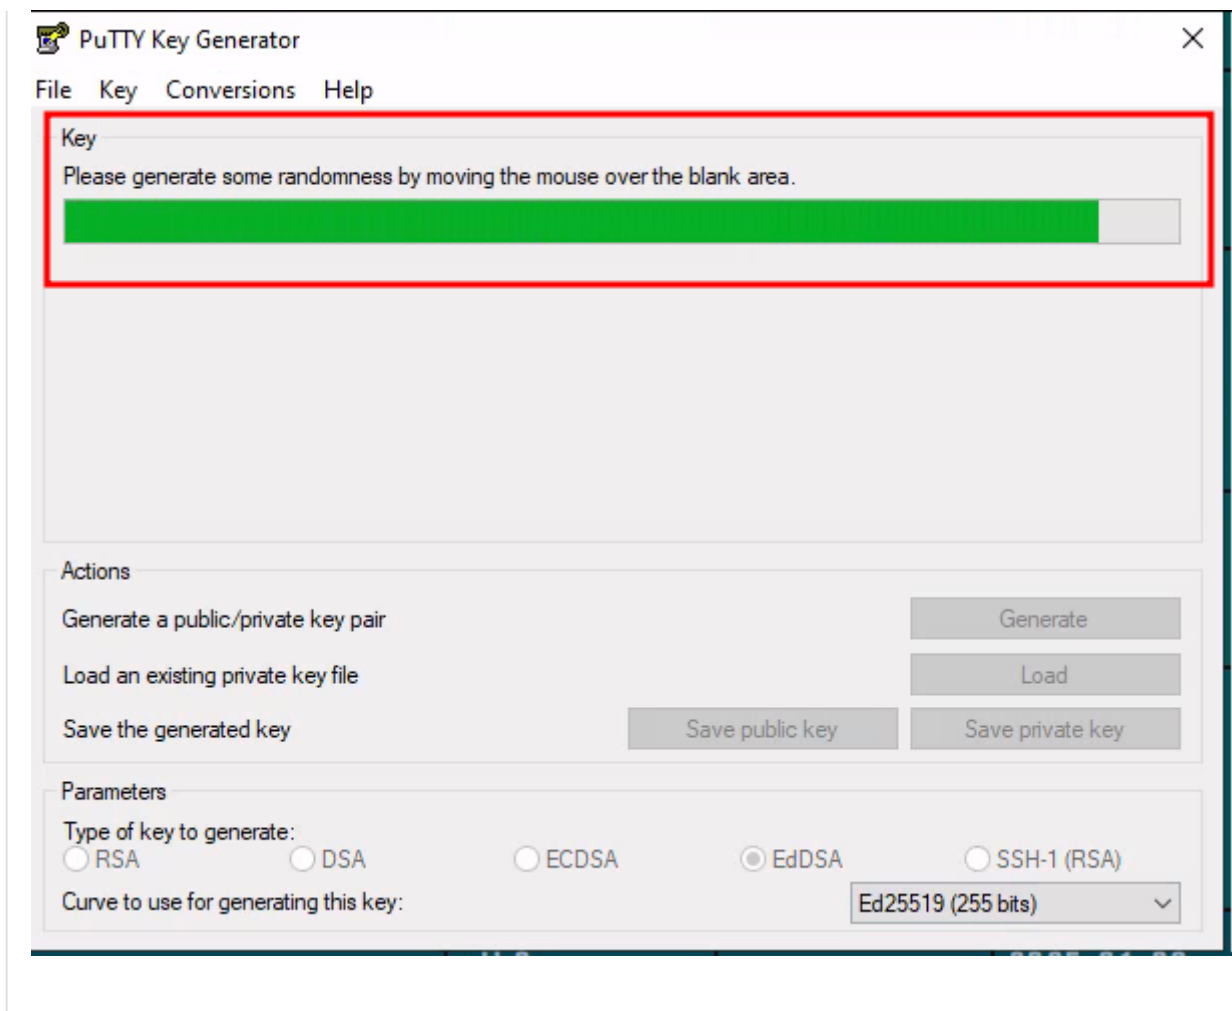


Der Schlüssel ist fertig wenn das Fenster so aussieht:

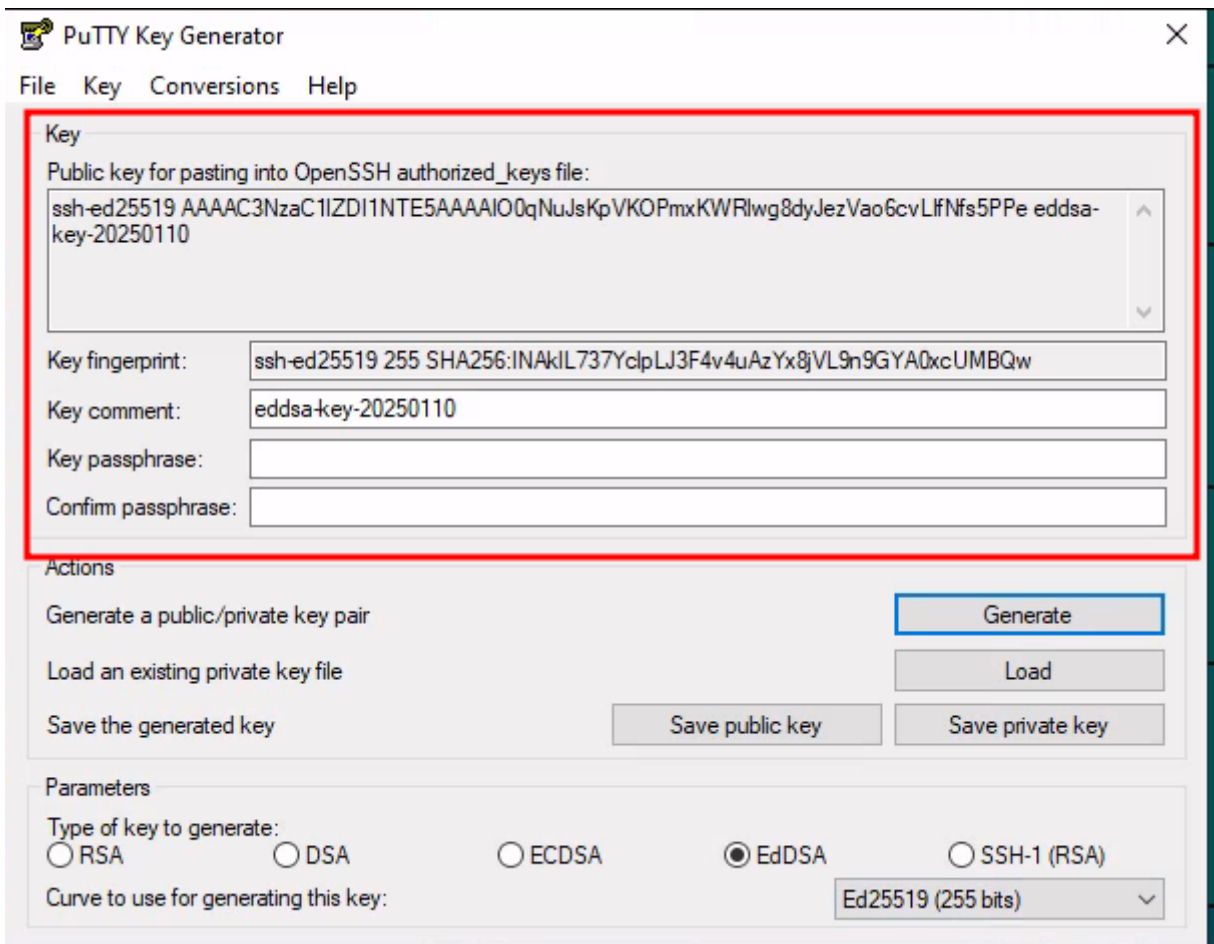

Jetzt den erzeugten Schlüssel 3 mal speichern

## Speichern des Putty Private Keys

Auf "Save private key" klicken

 PuTTY Key Generator ×

File Key Conversions Help

Key

Public key for pasting into OpenSSH authorized\_keys file:

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIO0qNuJsKpVKOPmxKWRlwg8dyJezVao6cvLifNfs5PPe eddsa-key-20250110
```

Key fingerprint: ssh-ed25519 255 SHA256:INakIL737YclpLJ3F4v4uAzYx8jVL9n9GYA0xcUMBQw

Key comment: eddsa-key-20250110

Key passphrase:

Confirm passphrase:

Actions

Generate a public/private key pair Generate

Load an existing private key file Load

Save the generated key Save public key Save private key **1**


Parameters

Type of key to generate:


☐ RSA ☐ DSA ☐ ECDSA ☒ EdDSA ☐ SSH-1 (RSA)

Curve to use for generating this key: Ed25519 (255 bits)

Dialog mit Ja bestätigen

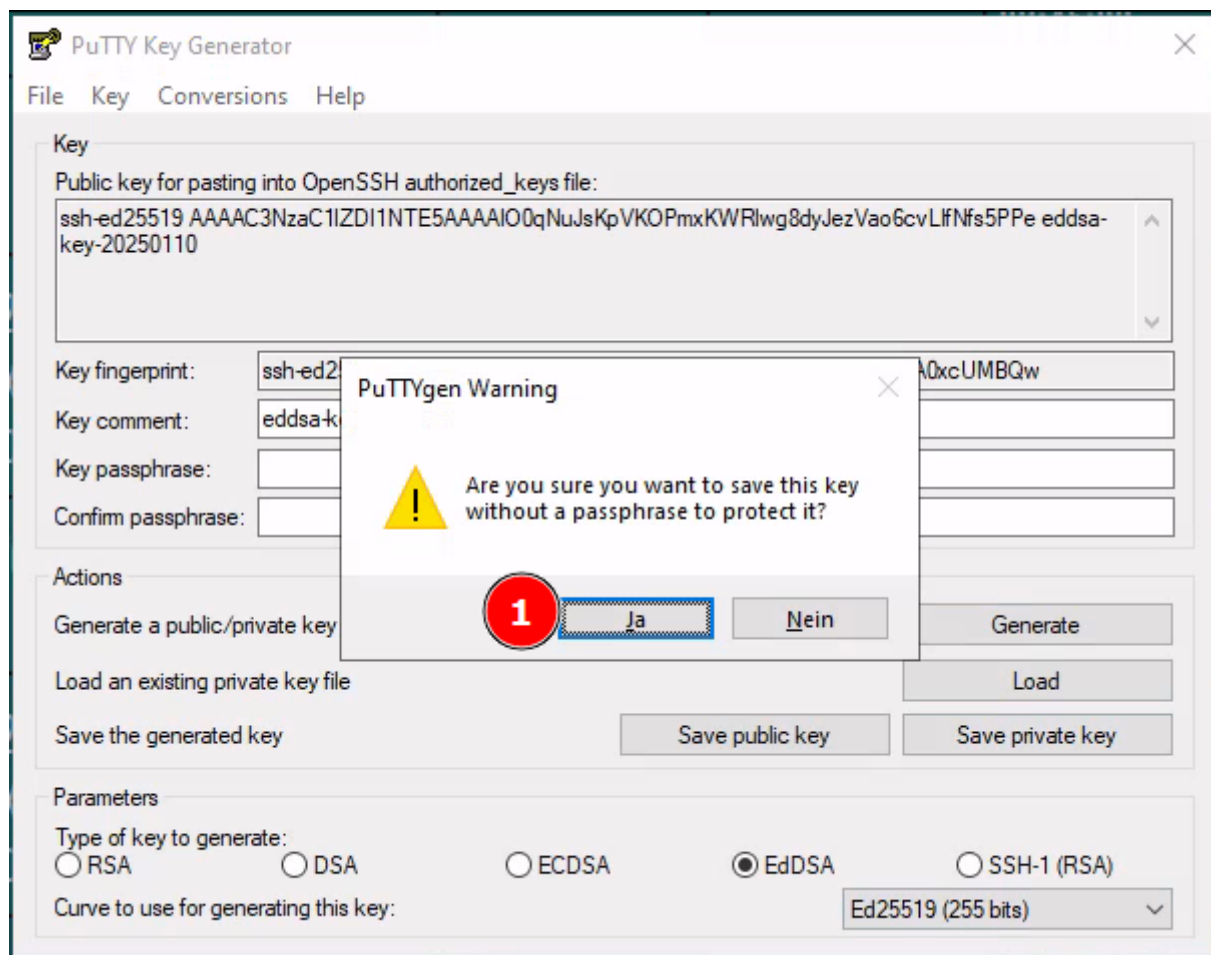


1. Auf `.ssh` klicken
2. Bei Dateinamen `putty-private-key` eintragen
3. Und auf `Speichern` klicken

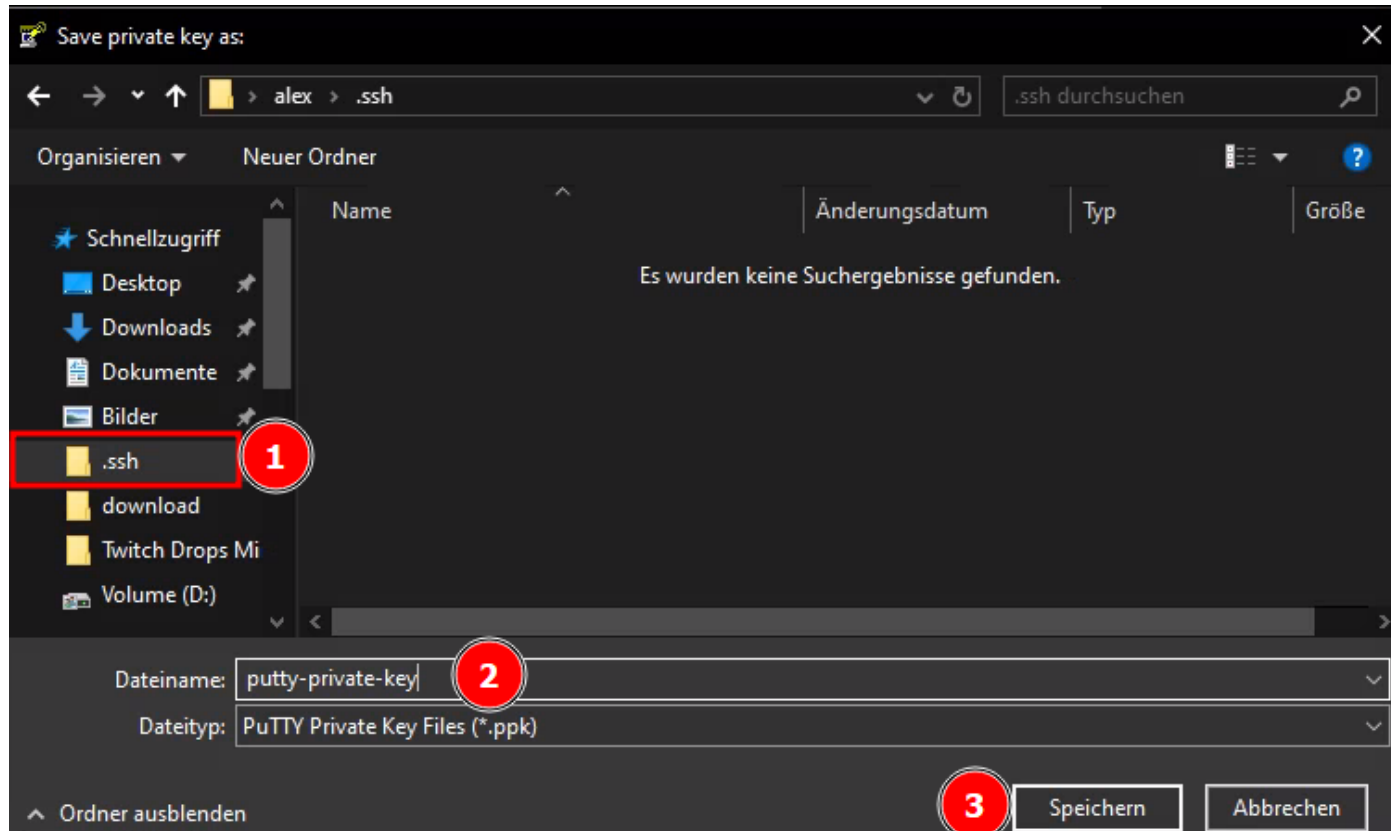


## Speichern des OpenSSH Public Keys

0. Den **Windows Explorer** öffnen
1. Auf **.ssh** klicken
2. Rechtsklick
3. Auf **Neu** gehen
4. **Textdokument** auswählen

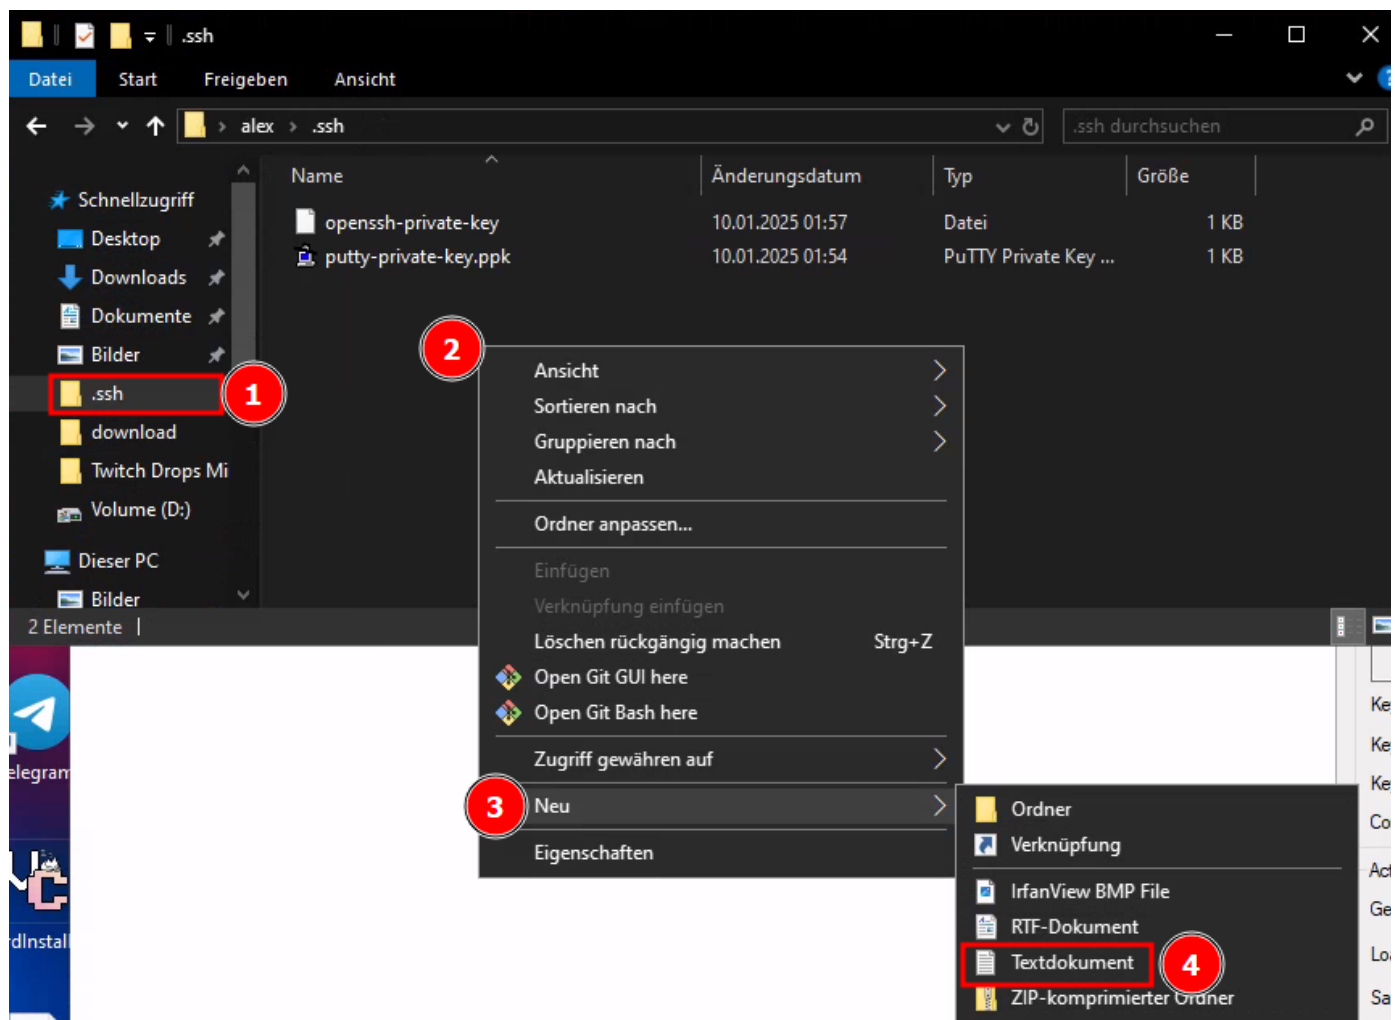


1. Die Datei **openssh-public-key.txt** nennen und mit Doppelklick öffnen

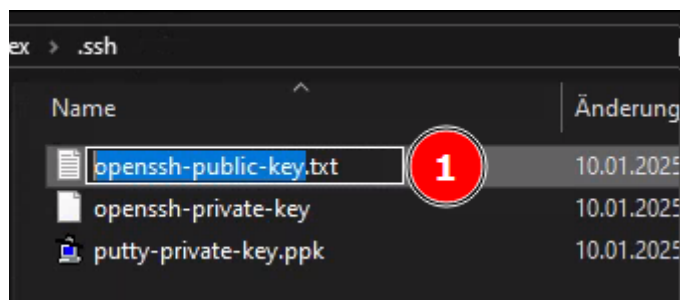


1. Den Inhalt aus dem Textfeld im **PuTTYgen** kopieren
2. In den Editor einfügen und speichern



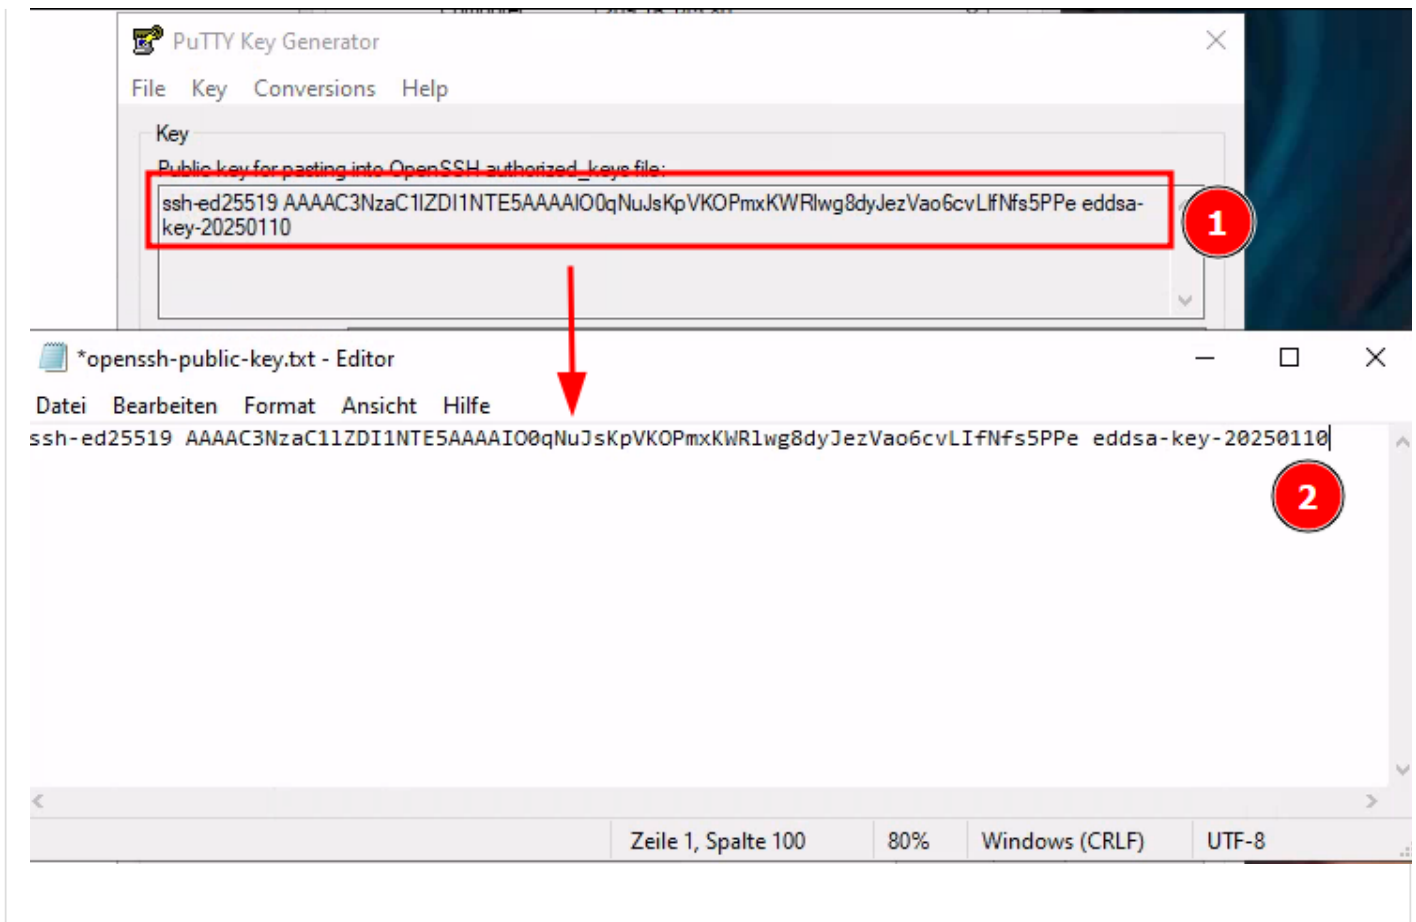


## Speichern des OpenSSH Private Keys


1. Auf Conversion klicken
2. Auf Export OpenSSH key klicken

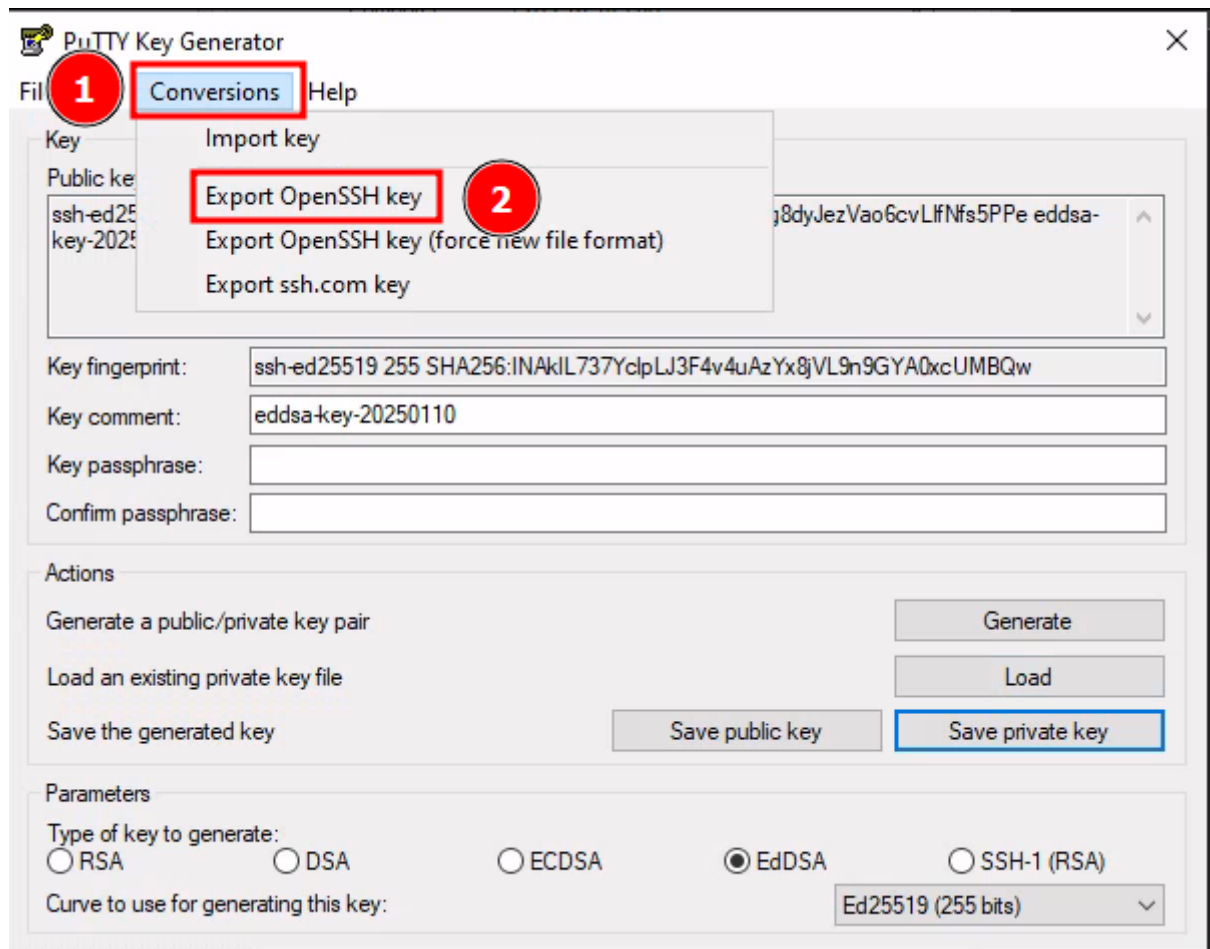


Dialog mit Ja bestätigen

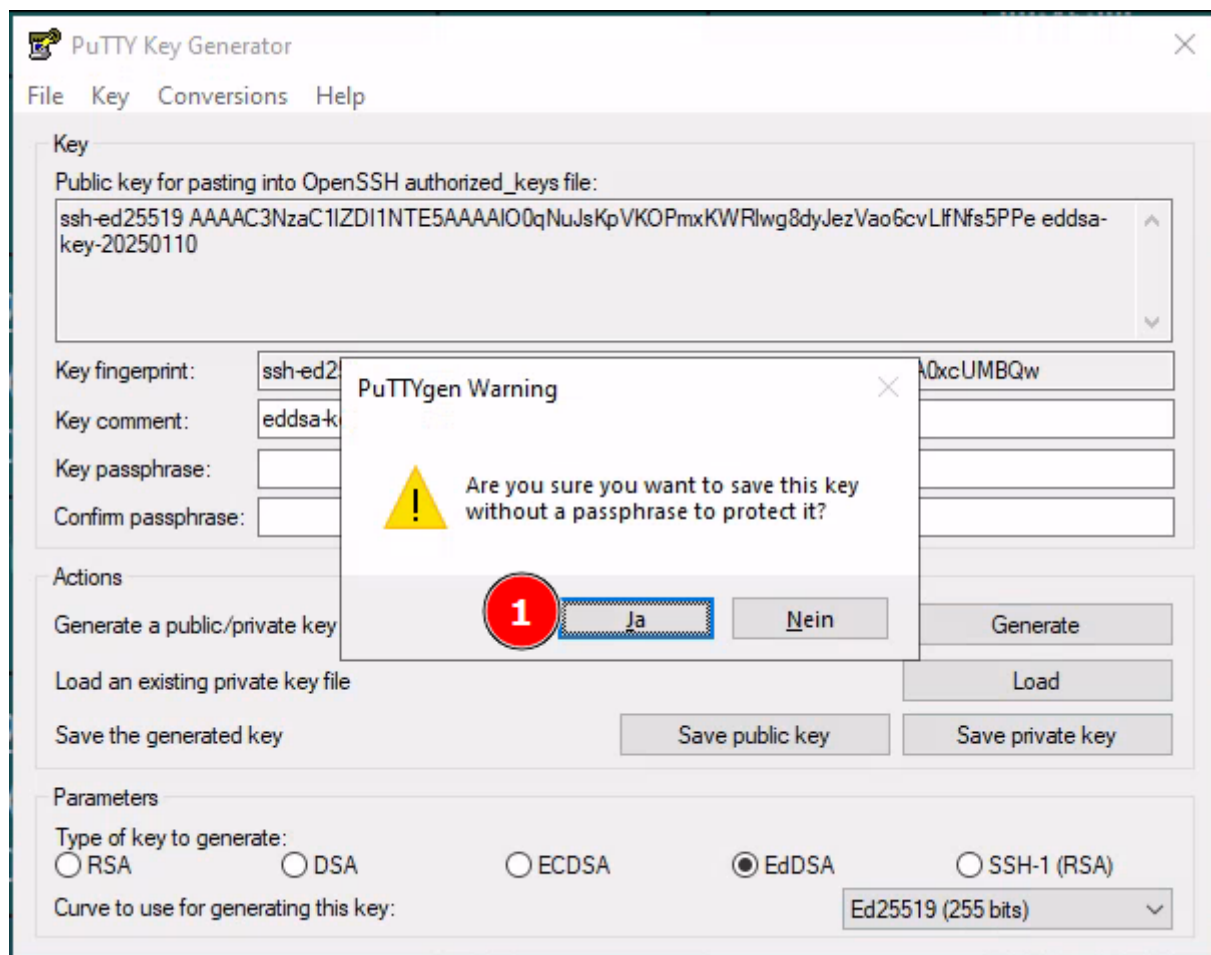

1. Auf `.ssh` klicken
2. Bei Dateinamen `openssh-private-key` eintragen
3. Und auf `Speichern` klicken

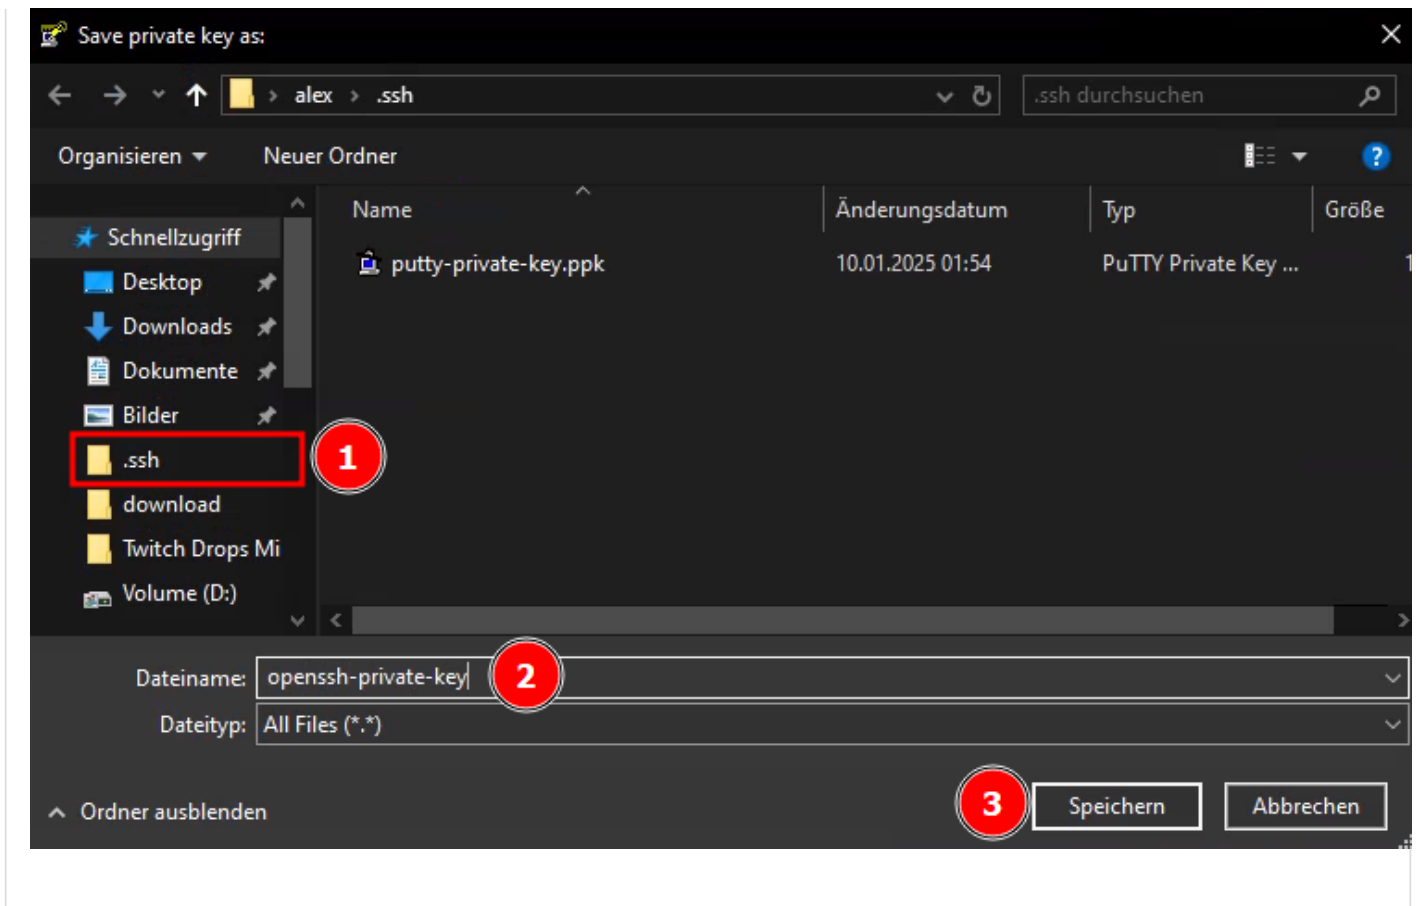

Jetzt sollten im .ssh Ordner diese 3 Dateien liegen:

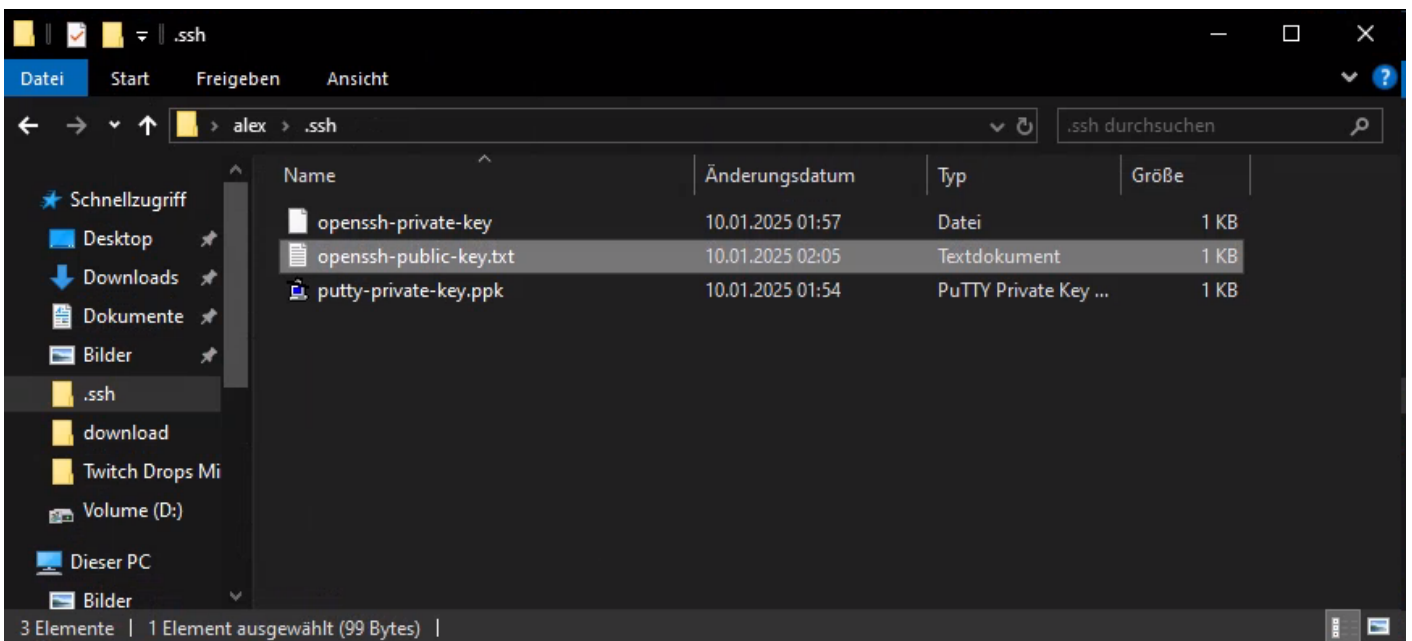


Den **putty-private-key.ppk** darf man nicht verlieren da aus ihm die anderen beiden Dateien wieder erstellt werden können.

Weder der **putty-private-key.ppk** noch der **openssh-private-key** dürfen an andere Personen weitergegeben werden! Man gibt ja die Login Daten fürs Onlinebanking auch nicht weiter oder?

Wenn euch jemand nach eurem **SSH-Key** fragt gebt ihr entweder die **openssh-public-key.txt** weiter oder deren Inhalt

### 3. Schlüssel registrieren

1. Mit Shift+Rechtsklick das Erweiterte Kontext Menü aufrufen
2. PowerShell-Fenster hier öffnen auswählen

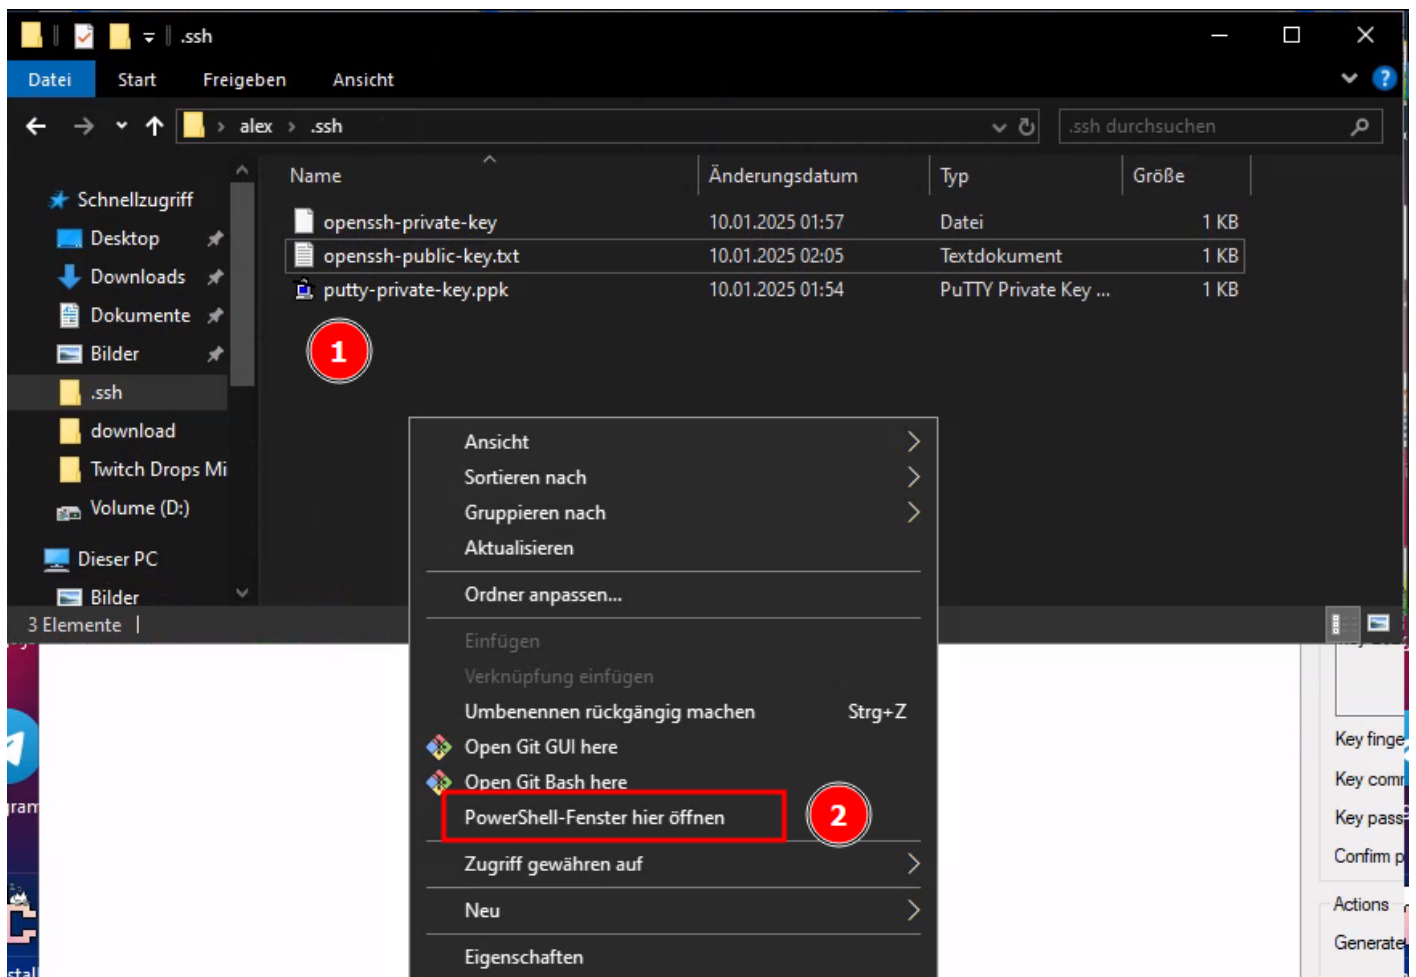

Folgendes in der PowerShell ausführen:

```
ssh-add .\openssh-private-key
```

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\alex\.ssh> ssh-add .\openssh-private-key_
```

Wenn ihr folgende Ausgabe bekommt

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\alex\.ssh> ssh-add .\openssh-private-key
Bad permissions. Try removing permissions for user: DESKTOP-AFH52IH\
\herter (S-1-5-21-605832379-3039829534-2830679314-1005) on file C:/U
sers/alex/.ssh/openssh-private-key.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@           WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!           @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions for '.\openssh-private-key' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by oth
ers.
This private key will be ignored.
```

Müsst ihr folgenden Befehl ausführen:

```
$p = ".\openssh-private-key"; icacls.exe $p /reset; icacls.exe $p /GRANT:R "$($env:USERNAME):(R)"; icacls.exe
$p /inheritance:r; ssh-add $p
```

Wenn ihr die folgende Ausgabe bekommt wurde der Schlüssel richtig geladen:

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\alex\.ssh> $p = ".\openssh-private-key"; icacls.exe $p /reset; icacls.exe $p /GRANT:R "$($env:US
ERNAME):(R)"; icacls.exe $p /inheritance:r; ssh-add $p
Bearbeitete Datei: .\openssh-private-key
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
Bearbeitete Datei: .\openssh-private-key
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
Bearbeitete Datei: .\openssh-private-key
1 Dateien erfolgreich verarbeitet, bei 0 Dateien ist ein Verarbeitungsfehler aufgetreten.
Identity added: .\openssh-private-key (eddsa-key-20250110)
PS C:\Users\alex\.ssh>
```

## 4. Kontrolle

Zum Abschluss folgendes in der PowerShell ausführen zur Kontrolle: `ssh-add -L` - und man sieht das der Schlüssel geladen ist:

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\alex\.ssh> ssh-add -L
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIO0qNuJsKpVKOPmxKWRlwg8dyJezVao6cvLIIfNfs5PPe eddsa-key-20250110
PS C:\Users\alex\.ssh>
```

Jetzt könnt ihr beim Login per SSH als Authentifizierung "Agent" verwenden so euer Public key im Server hinterlegt ist.